ELEO

PAVILJOEN

Montagehandleiding Paviljoen Meran en Bolzano

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Houd er rekening mee dat je de paviljoen op eigen risico monteert. In het geval van onjuiste of onjuiste montage, is er geen garantie voor eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt.

Lees de montagehandleiding zorgvuldig door.

Zet de paviljoen alleen in elkaar bij goede weersomstandigheden en gebruik beschermende handschoenen tijdens het monteren. Alle onderdelen zijn gemaakt van smeedijzer en hebben daarom een hoog eigen gewicht. Ga daarom voorzichtig te werk bij het in elkaar zetten van de paviljoen.

Er moeten minstens 3 personen bij betrokken zijn om de paviljoen veilig op te bouwen.

We staan tot uw beschikking via e-mail op klantenservice@eleo-paviljoen.nl of via onze terugbelservice.

We beantwoorden ook graag al je vragen over installatie en om je te adviseren over de keuze van een geschikte installateur.

VOORBEREIDING EN TIPS

Zorg ervoor dat het paviljoen op een vlakke ondergrond staat.

Markeer een vierkant van 2,08 x 2,08 m op de vloer waarop je de positie van de palen gaat uitlijnen.

Gebruik als regel één sluitring per schroefverbinding. Gebruik bij het installeren van de dakliggers en koepel twee sluitringen - op de schroefkop en op de moer.

GRONDPLAN

2,08 m x 2,08 m buiten

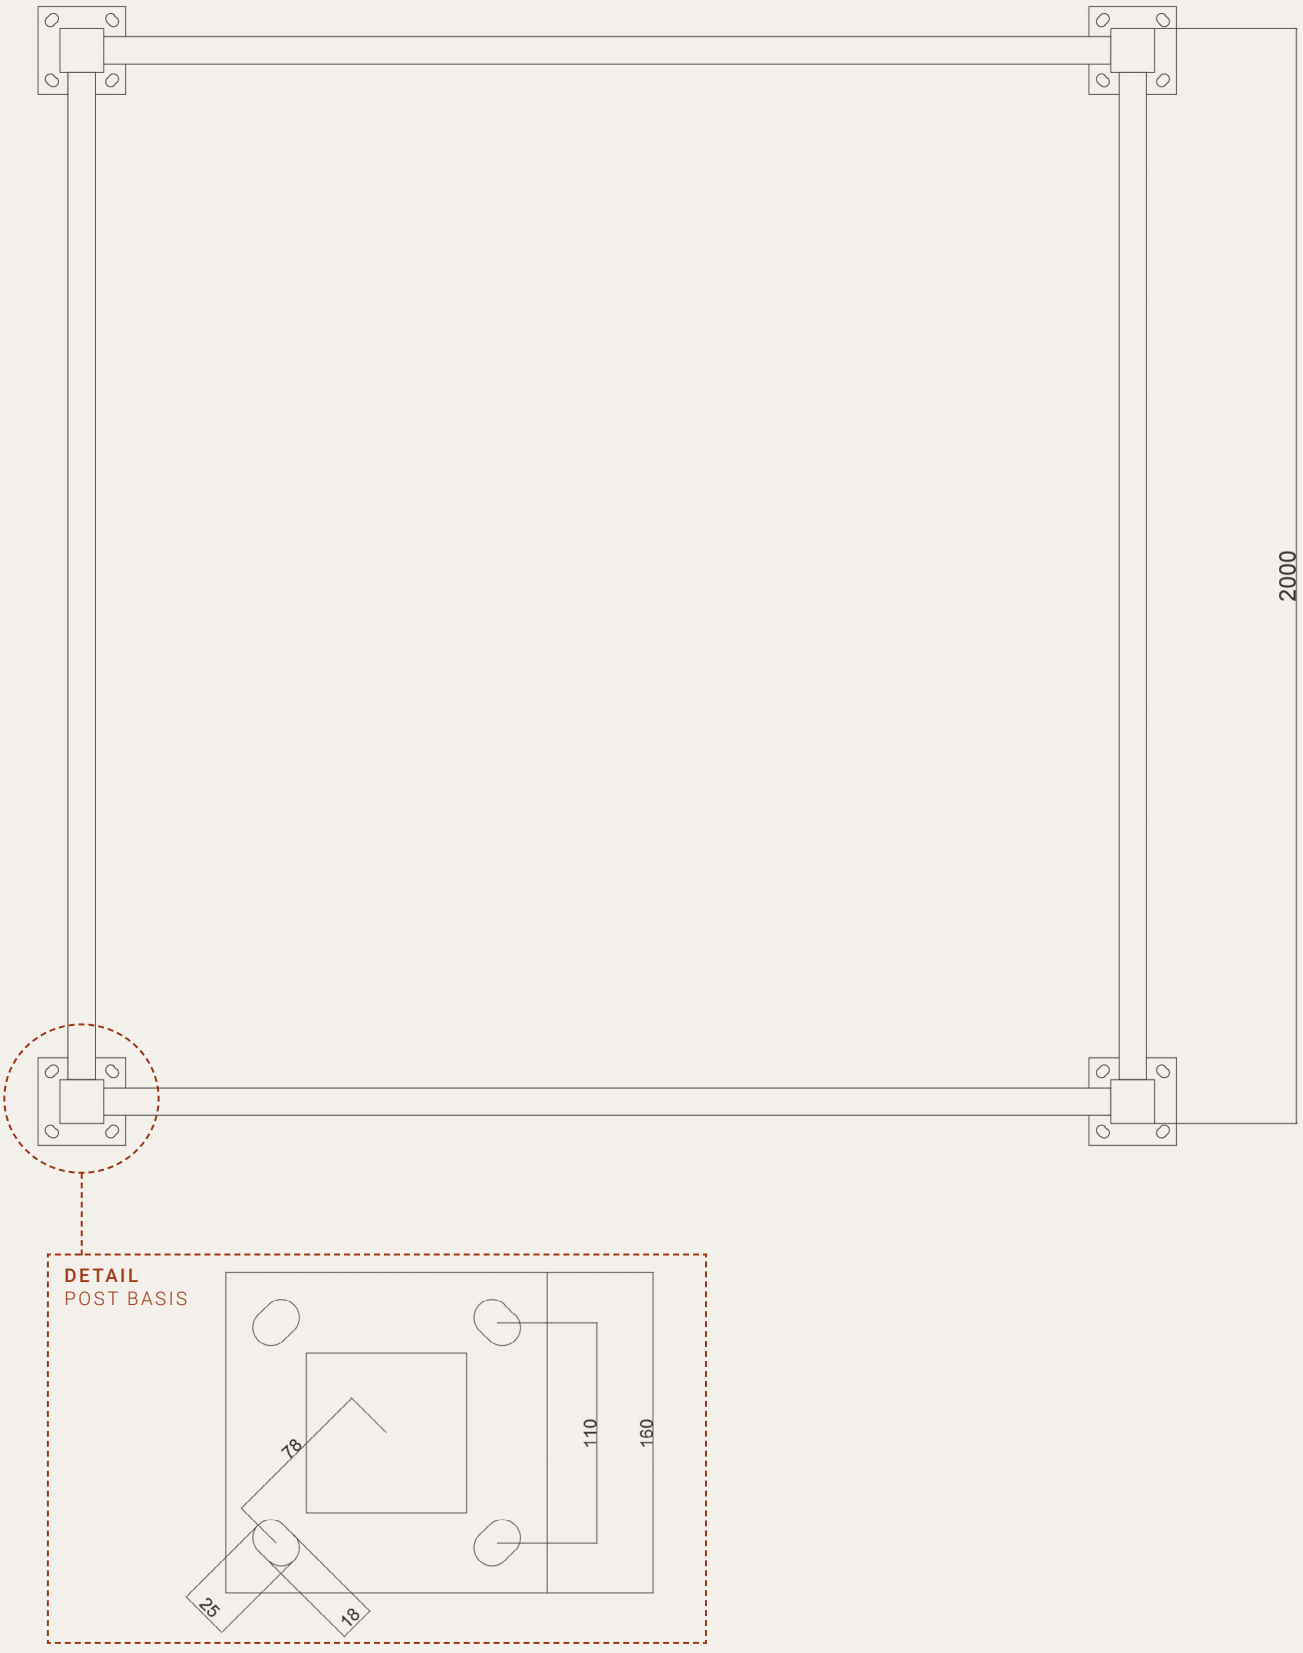

SCHAAL CA. 1:20 (DIN A4)

AFMETINGEN IN MM

ONDERDELEN MERAN

A
Palen (met vierzijdige platen)
4x

B
Dwarsbalk
4x

C
Dakvakken rechts
4x

D
Dakvakken voor het midden
4x

E
Dakvakken links
4x

F
Koepel
1x

G
Hoekdecor 90° hoek
8x

BEVESTIGINGSMATERIAAL INBEGREPEN

72 schroeven M8 25 mm

96 sluitringen

24 schroefmoeren

VEREIST GEREEDSCHAP

2x ladder

1-2x ontlasting

2x 13er moersleutel

1-2x waterpassen (magnetisch)

3 Personen

ONDERDELEN BOLZANO

A
Palen (met vierzijdige platen)
4x

B
Dwarsbalk
4x

C
Dakvakken rechts
4x

D
Dakvakken voor het midden
4x

E
Dakvakken links
4x

F
Koepel
1x

G
Hoekdecor 90° hoek
8x

BEVESTIGINGSMATERIAAL INBEGREPEN

72 schroeven M8 25 mm
96 sluitringen
24 schroefmoeren

VEREIST GEREEDSCHAP

2x ladder
1-2x ontlasting
2x 13er moersleutel
1-2x waterpassen (magnetisch)
3 Personen

VEREISTE ONDERDELEN

A

Palen (met vierzijdige platen)
4x

Meran



Bolzano

B

Dwarsbalk
4x

01 BEVESTIGING VAN DE EERSTE DWARSBALK

Plaats twee palen op de grond en verbind ze met een dwarsbalk. De palen zijn handvast verbonden met de dwarsbalk.

02 BEVESTIGING VAN DE TWEEDE DWARSBALK

Persoon 1 en persoon 2 zetten samen de twee palen op. Beiden houden de palen op hun plaats met dwarsbalken, terwijl persoon 3 de tweede dwarsbalk aan de paal vastmaakt en handvast schroeft.

03 BEVESTIGING VAN DE DERDE PAAL

Persoon 1 en persoon 2 blijven de opgerichte palen met dwarsbalken vasthouden, terwijl persoon 3 de derde paal aan de tweede dwarsbalk vastmaakt en handvast schroeft.

04 BEVESTIGING VAN DE DERDE DWARSBALK

De derde paal wordt dan verbonden met de derde dwarsbalk en handvast vastgeschroefd.

05 BEVESTIGING VAN DE VIERDE PAAL EN VIERDE DWARSBALK

De vierde en laatste paal wordt verbonden met de derde dwarsbalk en handvast geschroefd. De laatste dwarsbalk wordt vervolgens handvast met de palen verbonden.

VEREISTE ONDERDELEN

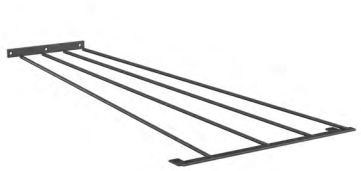

C
Dakvakken rechts
4x

D
Dakvakken voor het midden
4x

E
Dakvakken links
4x

F
Koepel
1x

06 BEVESTIGING VAN DE EERSTE DAKVAKKEN

De dakvakken zijn bevestigd aan elke dwarsbalk, beginnend van rechts naar links. Er zijn drie dakvakken per kant - één aan de rechterkant, één in het midden en één aan de linkerkant. De eerste dakwaaier (rechts) wordt bovenaan vastgehouden door persoon 1 op een ladder. Persoon 2 staat buiten het paviljoen en schroeft de bovenkant van het dakvakken vast aan de dwarsbalk, in eerste instantie alleen handvast. Persoon 1 houdt de schroefverbinding in de gaten en lijnt de dakvakken uit zodat deze recht op de bovenkant van de dwarsbalk kan worden bevestigd.

07 BEVESTIGING VAN DE TWEEDE DAKVAKKEN

De andere dakvakken worden met de klok mee gemonteerd. Vervolgens wordt de middelste dakvakken bevestigd. Persoon 1 krijgt het dakvakken en persoon 2 verbindt het dakvakken met de dwarsbalk zoals beschreven in stap 6. Persoon 1 en persoon 2 schroeven vervolgens de twee dakvakken bovenaan handvast aan elkaar.

08 BEVESTIGING VAN DE DERDE DAKVAKKEN

Zoals al beschreven in stap 6 en 7, wordt het derde dakvakken ook vastgehouden door persoon 1 en persoon 2 schroeft het handvast aan de dwarsbalk.

09 BEVESTIGING VAN DE REST VAN DE DAKVAKKEN

De stappen 6, 7 en 8 worden herhaald tot de 11e en voorlaatste dakvakken is gemonteerd.

10 BEVESTIGING DE KOEPEL

Persoon 1 schroeft de koepel handvast op de 12 nokjes met de dakvakken met een extra boorgat.

11 BEVESTIGING VAN DE LAATSTE DAKVAKKEN

De laatste dakvakken wordt bevestigd zoals beschreven in de vorige stappen. Vervolgens wordt de koepel uitgelijnd en met bouten stevig vastgezet. De dakvakken worden ook met bouten aan de dwarsbalken bevestigd. Lijn de palen van het paviljoen één voor één uit met behulp van waterpassen en draai de verbindingen van de respectieve dwarsbalken met bouten vast.

VEREISTE ONDERDELEN

G

Hoekdecor 90° hoek
8x

VERANKERING IN DE GROND

De verankering in de grond is sterk afhankelijk van de omstandigheden van je ondergrond. Vraag advies aan getrainde specialisten in je plaatselijke bouwmarkt of speciaalzaak.

Aanbeveling voor zachte oppervlakken

Benodigd materiaal en gereedschap
(niet meegeleverd)

- 16x draadstang M12 (1 m)
- 16x moeren
- 16x sluitringen
- 8er slagboor, alternatieve hamer

Voor zachte grond, zoals aarde, raden we aan een draadstang van 1 meter te gebruiken. Plaats een ring en moer op de kop van de draadstang en sla de draadstang onder een lichte hoek in de grond door het gat in de voet van de standaard.

MONTAGE LUIFEL

De luifel wordt met de meegeleverde riem aan de haak op de koepel bevestigd. Deze moet iets doorhangen en niet te strak worden aangetrokken. Vervolgens wordt de luifel aan de respectieve hoekstijlen bevestigd met de meegeleverde elastische banden. In de laatste stap wordt de luifel vastgemaakt en gespannen met de andere elastische banden.

MONTAGE TRELLIS

Draai de schroeven van de bijbehorende hoekdecoratie op de betreffende paal los. Schroef vervolgens het hoekdecor samen met de trellis handvast aan de paal. Om de trellis zo goed mogelijk te kunnen monteren, heb je onderaan de paal nog een gat nodig. Teken dit af met een potlood. Verwijder vervolgens de trellis weer en boor het gat. Gebruik een M8 draadgat voor het gat. Zodra het gat is geboord, monteer je de trellis samen met de hoekversiering op de paal zoals hierboven beschreven en schroef je hem vast met een moersleutel.

12 BEVESTIGING VAN DE HOEKDECORATIE

Aan elke paal zijn twee hoekversieringen bevestigd als hoekstukken aan de dwarsliggers.

MONTAGE GORDIJNEN

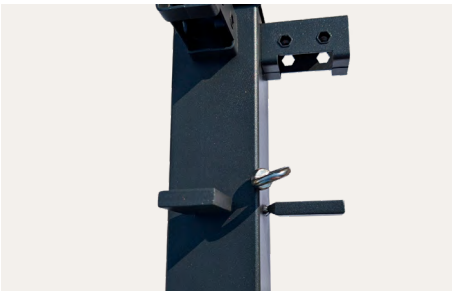

INBEGREPEN

Oogbout

Kabelspanner met staalkabel

Gordijnen

VEREIST

Pen en Metermaat

Boormachine

Boor D = 6,8 mm

M8 kraan

01 VOORBEREIDING VAN DE POSTEN

De staanders zijn niet voorgeboord, zodat je de hoogte van je gordijnen individueel kunt bepalen. Ga als volgt te werk:

1. **Bepaal de lengte van het gordijn:** De ELEO gordijnen hebben een lengte van 2,13 m.

2. **markeer de hoogte:** Markeer de gewenste hoogte waarop het bovenste punt van de lus aan de paal moet worden bevestigd.

We raden aan een gat te boren op een hoogte van 2,14 m (gemeten incl. montageplaat).

3. **Bereid het gat voor:** Plaats het boorgat precies in de hoekbocht van de paal en boor het gat voorzichtig voor met een boor van 6,8 mm.

4. **Snijd de schroefdraad af:** Snijd vervolgens de schroefdraad af met een M8-tap.

02 BEVESTIGING DE OOGBOUT

Schroef de bijgeleverde oogbouten in het voorbereide gat. Herhaal stap 1 en stap 2 voor alle staanderzijden waaraan gordijnen moeten worden bevestigd.

03 BEVESTIGING DE GORDIJNEN

Rijg de staalkabel inclusief touwspanner door de lussen van de gordijnen. Per paviljoenzijde kunnen twee gordijnen aan de staalkabel worden geregen.

04 SPANNING VAN DE STAALKABEL

Haak de kabelspanners in de tegenoverliggende ogen. Span de staalkabel door de draad van de kabelspanner te draaien tot de kabel strak staat.

05 UITLIJNING EN BEVESTIGING VAN DE GORDIJNEN

Lijn de gordijnen naar wens uit en bevestig ze aan de respectieve palen door de gordijnen vast te knopen met de meegeleverde stoffen banden of een andere gewenste methode.

CLOSE-UPS
MERAN

CLOSE-UPS
BOLZANO

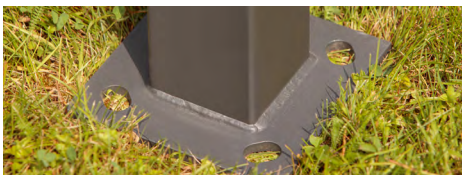

We wensen je veel plezier
met je nieuwe paviljoen!

ELEO
PAVILJOEN

Website | E-Mail
www.eleo-paviljoen.nl
klantenservice@eleo-paviljoen.nl

Adres
ELEO GmbH
Ziegeleistraße 14
96269 Großheirath (Duitsland)